

台紙は捨てずに保管して下さい。

# 雨粒を ぶっ飛ばす!

- 簡単施工で拭き取りがラク!
- 油を弾くから油膜にならない! ●対向車の急な水はねを弾く
- リア・サイドガラスにも使用OK!


## 約12ヶ月長持ち!

### ワイパー摩擦に強い!


### 握りやすい ボトル形状!

### 高純度フッ素パワー、 強固な被膜で超耐久!

フッ素変性シリコンがガラス表面にしっかり定着することで厚みのある強固なフッ素被膜を形成します。摩擦に強く耐久性に優れた仕上がりを実現します。

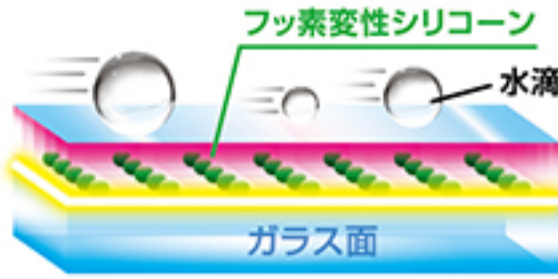

※イメージ図



### ティアドロップヘッド

- 角までしっかり塗れる!
- ビッグサイズ(約88×70(mm))でスピード施工!



## 使用方法

ガラス面の汚れ・ホコリを水洗いで取り除き、完全に乾かして下さい。他のガラスコーティング剤や油膜が付いている場合は、「キヨピン」を使い除去して下さい。

①ヘッドを上向きにしてネジキャップをつまみ、◀OPENマークの矢印方向に回してキャップを外し、フェルト面を出して下さい。(右図1)

※ネジキャップを外した状態で、フェルト面を下に向けると液が飛び出しますので注意して下さい。



②フェルト面をガラスに付けた状態でボトル側面を押し、液を適量出してフェルトに液を染み込ませてから塗りムラがないように塗布して下さい。

③液を染み込ませたフェルトで縦・横方向にこすりながら隙間なく塗り込んで下さい。(右図2) 塗りスジが乾いたら(夏場:約10分・冬場:約15分)、固く絞ったキレイな濡れタオルで拭き上げて下さい。(右図3) ※視界不良やワイパーのビビリの原因になる為、拭き残しがないように拭き上げて下さい。



※ガラス表面とより強固に定着させるには、拭き上げ後濡れないようにして12時間以上乾燥させてください。

④使用後は石ケンで手を良く洗い、しっかりネジキャップを閉めて保管して下さい。

- ※キズ付きの原因になるのでフェルトに砂・小石等がついた場合は、フェルトを外して水洗いで落とし完全に乾燥させてから使用して下さい。
- ※本品使用後は、油膜取り効果のあるウォッシャー液は使用しないで下さい。

## 警告



**吸入・飲用不可: 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。** ●通気の良い所で作業して下さい。●引火性がありますので火気に充分注意して下さい。●皮フの弱い方はかぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。●逆光に当たった時やトンネルなどの暗闇から抜け出た時、あるいは車内外の温度差などにより一時的に白くなる場合がありますが可燃性注意りますが、ワイパーを作動させて視界を確保して下さい。

## 応急処置

●飲み込んだ場合は直ちに吐き出させて医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い、いずれも異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。●使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止して、通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。

## 使用上の注意

ガラス面以外に液が付着しないようにして下さい。再塗装車及び塗装が痛んだ車や特殊コーティング車等のボディー面、ゴム、レザーシート、衣服等に付着すると剥がれ・変色・シミになります。万一液が付着した場合は、変質する前に直ちに水洗いもしくは、水で湿らした布等で拭き取って下さい。●用途以外には使用しないで下さい。●ガラスの内側には使用しないで下さい。●液が飛び出す恐れがありますので、ボトルを強くにぎった状態でキャップを開けたり、キャップを外した状態でボトルを強く押す・ふる・にぎるなどしないで下さい。●樹脂製ガラス、ヘルメットのシールド、眼鏡、ゴーグル等、サイドミラーには使用しないで下さい。●劣化したワイパーゴムをご使用の場合、ビビリなどを起こす事がありますので交換の上で使用下さい。直らない場合はコーティングを除去して下さい。●撥水ガラスやガラスに特殊加工が施されている場合は、シミ・ムラ・変色する恐れがありますので販売店もしくはディーラー等にご確認の上で使用下さい。●外車・輸入車には使用しないで下さい。●温度が10℃以下の場合は、暖房でガラスを温めながら作業して下さい。●ガラス面にフィルムや塗装を施したのものには使用しないで下さい。●ゴムモールに液を付着させないようにして下さい。●ボディーに容器が当たらないようご注意ください。●炎天下では使用しないで下さい。●塗りムラや拭き取りにくくなりますので、液を塗ったまま長時間放置しないで下さい。

## 保管及び廃棄方法

●保管の際にはしっかりネジキャップを閉め、直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所には置かないで下さい。(液漏れや容器変形の原因となります) ●車内・トランク内には保管しないで下さい。●廃棄の際には中身を使い切ってから捨てて下さい。●この台紙は製品を廃棄するまで保管して下さい。

名称	自動車用コーティング剤
用途	自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水用
形式・液性	塗布タイプ・酸性
成分	アルコール類、フッ素変性シリコン、酸
内容量	80mL

第四類 アルコール類80ml 危険等級II 火気厳禁



## MADE IN JAPAN

商品パッケージサイズ:  
H224×W142×D82(mm)

商品情報はコチラまで!



- ボトル
- キャップ
- 中栓
- トレー
- 台紙

※仕様及び外観は改良の為に予告無く変更する場合があります。

販売名

Water Repellent For Windshield "RAIN Monster"

レインモンスター ストロング

## 株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1

東京/名古屋/大阪/福岡

[商品お問い合わせ先] 0586-52-5070

お得な情報満載!

<https://prostaff-jp.com/>

品番 A-71