

爽快に弾け飛ぶ! 視界クリア


台紙は捨てずに保管して下さい。

滑らかな塗り込み!
角も隙間も塗れる!

- たっぷり使える180ml大容量 ●塗り込み・乾燥が早い。
- 油膜がつきにくくなる! ●リア・サイドガラスにも使用OK!

シリコンレジン&シランで 雨を寄せつけない撥水コート!

シラン成分がガラス表面とシリコンレジン成分をつなぐ接着の役割を果たすことで、強固な撥水被膜を形成し長持ちさせます。撥水被膜がガラス表面を覆い、雨が水滴となり滑るように流れ落ち、視界をクリアに保ちます。

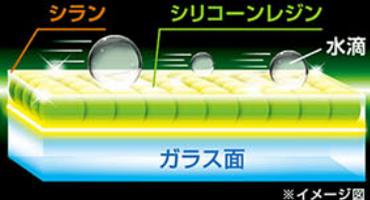

※イメージ図



驚異の
ヘキサゴンパッド

サイズ:約113×60(mm)でスピード施工!

使用方法

ガラス面の汚れ・ホコリを水洗いで取り除き、完全に乾かして下さい。他のガラスコーティング剤や油膜が付いている場合は、「キイロピン」・「レインモンスター リセット」を使い除去して下さい。

必ず目立たない箇所で試し、異常がないことを確認してから使用して下さい。(特に、新車・外車等) ■塗布後にワイパーの作動時にビビリを起こすことがあるのでその場合は使用を中止し、コーティング被膜を除去して下さい。

- ①ガラス面が乾いていることを確認し、キャップのフタを開けてフェルト面(紫)に本液を「の」字を描くように出して染み込ませて下さい。

※液を付けすぎないようにして下さい。

※キャップのフタを開ける時に、液が飛び出すことがありますので注意して下さい。

- ②染み込ませたフェルト面をガラスに付けて塗りムラがないように塗布して下さい。縦・横方向にこすりながら隙間なく塗り込んで下さい。(右図2)塗りスジが乾いたら(夏場:約2分・冬場:約7分)、硬く絞ったキレイな濡れタオルでしっかり拭き上げて下さい。(右図3)

※冬場の作業は、環境によって乾燥・反応時間が変わります。

※万一、ムラが取れない場合は、きれいな布を水で濡らして硬く絞った状態でムラを拭き取って下さい。

※視界不良やワイパーのビビリの原因になる為、拭き残しがないようにしっかり拭き上げて下さい。

- ④使用後は石ケンで手をよく洗い、しっかりキャップのフタを閉めて保管して下さい。



※キズ付きの原因になるのでパッドに砂・小石等がついた場合は、パッドを水洗いして汚れを落とし、完全に乾燥させてから使用して下さい。

※本品使用後は、油膜取り効果のあるウォッシャー液は使用しないで下さい。

| | |
|----------|--|
| 警告 | <p>吸入・飲用不可: 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。●通気の良い所で作業して下さい。●引火性がありますので火気に充分注意して下さい。●皮膚の弱い方はかぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。●逆光に当たった時やトンネルなどの暗闇から抜け出た時、あるいは車内外の温度差などにより一時的に白くなる場合がありますが可燃性注意 ありますが、ワイパーを作動させて視界を確保して下さい。</p> |
| 応急処置 | <p>●飲み込んだ場合は無理に吐かせず直ちに医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は直ちに清水で15分以上洗浄し、また顔・皮付に付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い、いずれも異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。●使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止して、通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。</p> |
| 使用上の注意 | <p>ガラス面以外に液が付着しないようにして下さい。再塗装車及び塗装が傷んだ車や特殊コーティング車等のボディ面、ゴム、レザーシート、衣服等に付着すると剥がれ・変色・シミになります。万一液が付着した場合は、変質する前に直ちに水洗いもしくは、水で湿らした布等で拭き取って下さい。●用途以外には使用しないで下さい。●ガラスの内側には使用しないで下さい。●液が飛び出す恐れがありますので、ボトルを強くにぎった状態でキャップを開けたり、キャップを外した状態でボトルを強く押す・ふる・にぎるなどしないで下さい。●樹脂製ガラス、ヘルメットのシールド、眼鏡、ゴーグル等には使用しないで下さい。●劣化したワイパーゴムをご使用の場合、ビビリなどを起こす事がありますので交換の上ご使用下さい。●撥水ガラスやガラス、ミラーに特殊加工が施されている場合は、シミ・ムラ・変色する恐れがありますので販売店もしくはディーラー等にご確認の上ご使用下さい。●温度が10℃以下の場合は、暖房でガラスを温めながら作業して下さい。●ガラス面にフィルムや塗装を施したものは使用しないで下さい。●ゴムモールに液を付着させないようにして下さい。●炎天下では使用しないで下さい。●塗りムラや拭き取りにくくなりますので、液を塗ったまま長時間放置しないで下さい。</p> |
| 保管及び廃棄方法 | <p>●車内・トランク内で保管しないで下さい。●保管の際は正立状態で保管して下さい。パッドを水でよく洗ってから充分に乾かし、ボトルはキャップを閉め、パッケージに入れて保管して下さい。又、直射日光の当たる所、温度40℃以上になる所や水分・湿気が多い所に置かないで下さい。●廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てて下さい。</p> |

| | |
|-------|-----------------------|
| 名称 | 自動車用コーティング剤 |
| 用途 | 自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水用 |
| 形式・液性 | 塗布タイプ・酸性 |
| 成分 | アルコール類、シリコンレジン、シラン、酸 |
| 内容量 | 180mL |

第四類 アルコール類 180ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁



MADE IN JAPAN

商品パッケージサイズ:
H221×W161×D53(mm)

商品情報はコチラまで!



※仕様及び外観は改良の為に予告無く変更する場合があります。

販売名
Water Repellent For Windshield "RAIN Monster Striker"
品番 **A-84**

レインモンスター ストライカー

株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1
東京/名古屋/大阪/福岡

[商品お問い合わせ先] 0586-52-5070

お得な情報満載!

<https://prostaff-jp.com/>