台紙は捨てずに保管して下さい。

# 雨の日スッキリ! 視界クリア!

- ●スプレーして乾いた布でサッと拭き上げるだけ!ムラにならず瞬間撥水。
- ●撥水被膜がウロコ汚れの付着を抑える!
- ●たっぷり使える大容量190mL!
- ●フロントガラス、リアガラス、サイドガラス、サイドミラーに幅広く使える!

## 面倒な下地処理ナシでOK! トリプルシリコーンで驚異の撥水効果!

スプレーして拭くだけでムラにならず簡単に仕上がります。ガラス表面に定着したトリプルシリコーンがガラス表面を撥水被膜で覆い、水滴が水玉になってコロコロと滑り落ちます。

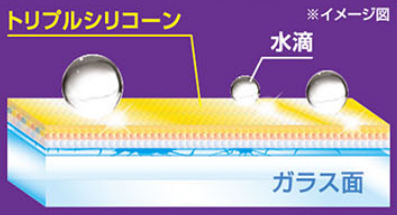

## 使用方法

■炎天下で使用しないで下さい。■換気のよい状態で作業して下さい。■風が強い日は使用しないで下さい。■「使用上の注意」をよく確認してから使用して下さい。■必ず目立たない箇所で試し、異常がないことを確認してから使用して下さい。(特に、新車・外車等)■塗布後まれにワイパーの作動不良(ビビリ)を起こすことがあるのでその場合は使用を中止し、市販のコンパウンド入り油膜取りクリーナーでコーティング被膜を除去して下さい。■ガラス面(サイドミラー)にフィルムや塗装を施したものには使用しないで下さい。

施工面に砂・泥等が付着している場合は、あらかじめ洗車をし水滴を拭き取ってから施工して下さい。濡れた状態で施工すると効果が弱くなります。

①スプレーガンのストッパーを取り外して下さい。※図1

②施工面から約5センチ程度離してスプレーし乾く前にすぐに柔らかい乾いた布やクロスなどで塗り伸ばし拭き上げて下さい。※図2・図3 ※スプレーしたまま放置しないで下さい。

③布やクロスの滑りが良くなれば作業完了です。

### 気温の高い夏場・施工箇所が高温時の使用方法

柔らかい乾いた布やクロスにスプレーしてから、さらに施工面にスプレーし塗り伸ばし拭き上げて下さい。

**使用量の目安** ※普通車
サイドミラー1面:約2プッシュ、サイドガラス1面:約2プッシュ、フロントガラス半分:約5プッシュ、リアガラス半分:約4プッシュ

**保管方法** ※スプレーの詰まり防止の対処方
①詰まりを防止するために、容器を逆さまにして液が出なくなるまで3~4回スプレーしてから保管して下さい。
②スプレーが詰まった場合にはスプレー部を外し、スプレー部全体をぬるま湯に付けながらスプレー動作を数回繰り返しますと正常にスプレーできるようになります。

| | |
|---|---|
| 警告 | 引火性注意 吸入飲用不可:人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。●通気の良い所で作業して下さい。●引火性がありますので火気に充分注意して下さい。●皮フの弱い方はかぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。●子供の手の届かない所に置いて下さい。 |
| 応急処置 | ●飲み込んだ場合は直ちに吐き出させて医師の診断を受けて下さい。●誤って目に入った場合は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い、いずれも異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。●使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止して、通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は医師の診断を受けて下さい。 |
| 使用上の注意 | ●ガラス面以外に液が付着しないようにして下さい。再塗装車及び塗装が傷んだ車や特殊コーティング車等のボディー面、ゴム、レザーシート、衣服等に付着すると剥がれ・変色・シミになります。万一液が付着した場合は、変質する前に直ちに水洗いもしくは、水で湿らした布等で拭き取って下さい。●用途以外には使用しないで下さい。●ガラスの内側には使用しないで下さい。●樹脂製ガラス、ヘルメットのシールド、眼鏡、ゴーグル等には使用しないで下さい。●撥水ガラスやガラス、ミラーに特殊加工が施されている場合は、シミ・ムラ・変色する恐れがありますので販売店もしくはディーラー等にご確認の上ご使用下さい。●ゴムモールに液を付着させないようにして下さい。●ボディーに容器が当たらないようご注意下さい。●塗りムラや拭き取りにくくなりますので、液をスプレーしたまま長時間放置しないで下さい。 |
| 保管及び廃棄方法 | ●保管の際はストッパーを取り付け、正立状態で保管して下さい。直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所には置かないで下さい。(液漏れや容器変形の原因となります)●車内・トランク内には保管しないで下さい。●廃棄の際には中身を使い切ってから捨てて下さい。●この台紙は製品を廃棄するまで保管して下さい。 |

| | |
|---|---|
| 名　称 | 自動車用ガラスのコーティング剤 |
| 用　途 | 自動車用ガラス及びサイドミラーの撥水用 |
| 形　式 | スプレータイプ |
| 成　分 | IPA・変性シリコーン・シリコーンレジン・ハイドロジェンシリコーン |
| 内容量 | 190mL (普通車約20台分) |

第四類 アルコール類190ml 危険等級Ⅱ 火気厳禁

※仕様及び外観は改良の為予告無く変更する場合があります。

販売名
Water Repellent For Windshield "RAIN Monster sRider"
レインモンスター スライダー

品番 F-75

株式会社プロスタッフ
愛知県一宮市丹羽大森25-1
東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡
【商品お問い合わせ先】0586-52-5070

お得な情報満載!
https://prostaff-jp.com/

4 975163 891689

MADE IN JAPAN

商品パッケージサイズ:
H225×W143×D57(mm)

商品情報はコチラまで!

プラ :スプレー
:ストッパー
:ボトル
:ケース

紙 :台紙