

魁磨き塾
SAKIGAKE MIGAKI JYUKU

スリキズ コンパウンド

スリキズを消して、輝き復活!

- 大きさの異なる2種類のコンパウンド配合により、「気になるキズ」が一度の作業で消える!!
- 「ツヤ出し保護成分」配合で表面をコーティング、ボディーに輝きが甦ります!!
- キズ以外にも、水アカ・雨ジミ・虫汚れ等も見る見る落ちる!!

Wダブル
コンパウンド配合で
豊色が甦る!



粗キズを磨き、表面を整えます!
※粒子径：2μ(ミクロン)



整えた表面を、更に平滑に磨きます!
※粒子径：1μ(ミクロン)


使用前 使用後



スリキズが
みるみる消える!

※イメージ

魁磨き塾ポイント

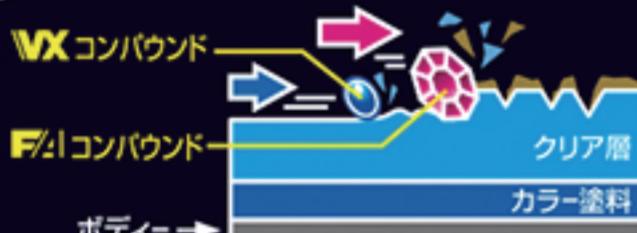

「FAコンパウンド」が表面のキズ・汚れを削り、さらに「VXコンパウンド」が平滑にします!!
仕上げに、「ツヤ出し保護成分」が表面をコーティング、ボディーに輝きが蘇る!!

ツヤ+保護

気になる箇所の
キズが消える!



<バンパー>

<ドアノブ付近>

<サイドミラーの外装>

姉妹品紹介 さらにキズ消し効果アップ!!

本品使用後に、姉妹品「魁磨き塾 スリキズ消しポリマー」(ノーコンパウンドタイプ)を併用するとより高いキズ消し効果が得られます。

- ① 本品で磨いてキズを消して、さらに荒れた塗装面を平滑にします。
- ② 姉妹品「魁磨き塾 スリキズ消しポリマー」で、細かなキズをさらに埋めて消します。またWポリマー被膜により塗装面に美しい艶と輝きを与えます。



販売名 魁磨き塾 スリキズ消しコンパウンド

Scratch Eraser Compound
"Sakigake-MigakiJyuku"

品番 S-70

名称	塗装面用研磨・艶出し剤
用途	自動車塗装面用
成分	石油系溶剤(15%)、つや出し剤、非イオン系界面活性剤、研磨剤
形式・液性	液体・中性
内容量	100ml
塗装塗色	全色対応

商品サイズ H200×W105×D35(mm)

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7
TEL (03)3794-6251

お得な情報満載!
<http://prostaff-jp.com/>

MADE IN JAPAN

セット内容



- ボトル (100ml)
- スponジ · · · · 1個
- 拭き取り用クロス · · 4枚
- 取扱説明書 · · · · 1枚

使用方法

付属の取扱説明書を
よくお読みの上ご使用下さい。

必ず目立たない箇所で試してからご使用下さい。(特に、新車・再塗装車・劣化した塗装面・外車等)

※ボディーが冷えているのを確認してから使用して下さい。



ボディーの汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。



容器をよく振り、本液をスponジ面に適量付けて軽く磨いて下さい。



本液が乾く前に、拭き取りクロス等で拭き上げて下さい。
※キズの程度によっては消えない場合があります。

警告

吸入飲用不可

人体に害がありますので
食べないで下さい。■皮
の弱い方や長時間使用する場合は
保護手袋を使用して下さい。■子供
の手の届かない所に置いて下さい。

応急処置

■万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診断を受けて下さい。■誤って目に入った場合はこすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。■顔・皮付に付着した場合は直ちに石ケンで洗い流し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。

使用上の注意

■用途以外には使用しないで下さい。■本品は、深いスリキズや下地が露出しているようなキズには効果がありません。■本品は、研磨剤ですので力を入れすぎたり、同じ箇所を磨き過ぎると色落ちや、白くぼける原因となりますので注意して下さい。■本品は研磨剤(コンパウンド)ですので、コーティング処理剤等も落ちます。■塗装が浸食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。■炎天下、ボディーが熱い時の使用はシミ・ムラになりますので絶対に避けて下さい。■ボディー塗装面以外(プラスチック類、未塗装の樹脂バンパー、艶消し・シボ仕上げ、メッキ、タイヤ、ゴム、ガラス、レザー、レンズ部分など)には、使用しないで下さい。■外車、再塗装車や塗装の劣化した車では、色落ちや拭き取りにくくなる場合があります。■付属のスponジ・クロス等に小石などが付着した状態で使用しないで下さい。キズ等の原因となります。■キズの原因になるので風の強い日、砂ボコリの多い場合には使用しないで下さい。■シミになる恐れがありますので、衣類には付着しないように注意して下さい。■換気の良い所で作業をして下さい。

保管及び廃棄方法

■車内・トランク内には保管しないで下さい。■廃棄の際には、中身を使い切ってから捨てて下さい。■保管の際には、正立状態でキャップを閉めて直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、凍結する恐れるある所には置かないで下さい。■スponジは、洗濯用洗剤もしくは石ケンでよく洗って乾かしてから保管して下さい。