

船磨き塾  
SAKIGAKE MIGAKI JYUKU

# ヘッドライト コンパウンド

## 劣化による黄ばみ解消、透明度復活!

- プラスチック磨きに最適なCCコンパウンド配合で、ヘッドライトの黄ばみをスッキリ落とす!!
- ツヤ出し保護成分配合で、表面をコーティングしクリアな輝きが甦ります!!
- ヘッドライトの照度がアップし、夜間の点灯時もクリア見えます!!



### 魁 磨き塾ポイント


大きさが変化する! ➡ ➡ ➡

**CC** クリスタルクラッシュ  
コンパウンド配合

約2ミクロンのコンパウンドが、磨いていくにつれて細かく碎け1ミクロンに変化する特殊コンパウンドです。

粗削り～仕上げ磨きまでこれ1つで完了!

※粒子径：1μ～2μ（ミクロン）

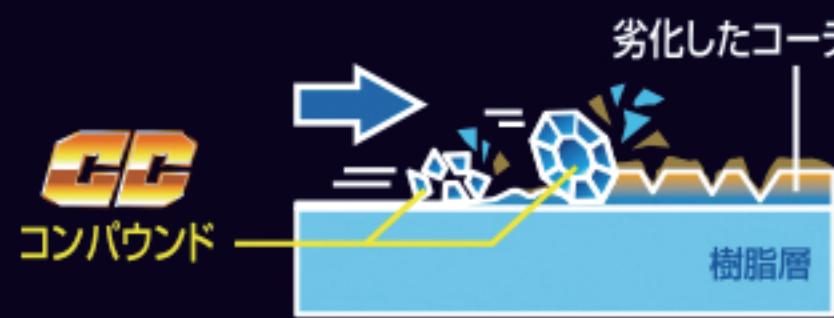

「CCコンパウンド」が劣化したコーティング層の黄ばみ・くもり・汚れをズバッと磨いて解消!!  
仕上げに、「ツヤ出し保護成分」が表面をコーティング、クリアな透き通る輝きが蘇る!!

### 姉妹品紹介 個性豊かな、ヘッドライト用商品!

黄ばみをスッキリ解消、お好みに合わせてご使用下さい。



ラクに黄ばみを除去したい方へ

船磨き塾 ラク速ヘッドライトコンパウンド  
コンパウンド+グリップボトルで、ヘッドライトの黄ばみを手を汚さず素早くスッキリ解消。



黄ばみを長期防ぎたい方へ

船磨き塾 ヘッドライトガチコート  
コート剤と下地クリーナーがセットになったヘッドライトコート剤。  
約12ヶ月、黄ばみを防ぎます。

さきかけ Headlight & Plastics Cleaner "Sakigake-Migakijuku"  
販売名 魁 磨き塾 ヘッドライトコンパウンド 品番 S-71

名 称	プラスチック用研磨・艶出し剤
用 途	自動車灯火類の外装カバー・バイザー用
成 分	非イオン系界面活性剤、研磨剤、つや出し剤、石油系溶剤(8%)
形 式・液 性	液体・中性
内 容 量	80ml

この製品は日本で企画し、厳選・管理された中国の工場で製造されたものです。

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7  
TEL <03>3794-6251

お得な情報満載!  
<http://prostaff-jp.com/>

■商品サイズ H200×W105×D35(mm)

MADE IN CHINA

### セット内容



- 本体 (80ml)
- ネルクロス ····· 1枚
- 拭き取りクロス ··· 4枚
- 取扱説明書 ····· 1枚

### 使用方法

付属の取扱説明書を  
よくお読みの上ご使用下さい。

必ず目立たない箇所で試して  
からご使用下さい。

※対象箇所が冷えているのを確  
認してから使用して下さい。



対象箇所の砂や泥汚れを、水  
洗いで取り除いて下さい。



容器をよく振り、本液をネル  
クロスに適量付けて透明にな  
るまで軽く磨いて下さい。



本液が乾く前に、拭き取りク  
ロス等で拭き上げて下さい。

※本品は研磨剤(コンパウンド)  
ですので、劣化したコーティ  
ング膜等も落ちます。

### 警 告

**吸入飲用不可**  
人体に害がありますので  
食べないで下さい。■皮  
フの弱い方や長時間使用する場合は  
保護手袋を使用して下さい。■子供  
の手の届かない所に置いて下さい。

### 応急処置

■万一、飲み込んだ場合は、吐き  
出させて直ちに医師の診断を受  
けて下さい。■誤って目に入った  
場合はこすらずに直ちに清水で  
15分以上洗眼し、異常があれば  
医師の診断を受けて下さい。■  
顔・皮フに付着した場合は直ちに  
石ケンで洗い流し、異常があれば  
医師の診断を受けて下さい。■使  
用中に気分が悪くなった場合は、  
直ちに使用を中止して通気のよ  
い所で安静にして下さい。気分が  
回復しない場合は、医師の診断を  
受けて下さい。

### 使用上の注意

■用途以外には使用しないで下さい。  
■本品は、表面層以外が変質した樹  
脂や、深いキズ・劣化していないコ  
ーティング膜には効果がありません。  
■コンパウンドは、研磨剤ですの  
で磨き過ぎると、キズ、くすみ等の  
原因となりますので注意して下さ  
い。■着色仕上げ、凹凸仕上げ、艶  
消し仕上げ等の場合は、使用でき  
ません。■使用箇所の状態等によ  
つて、仕上がりに若干のムラ・スジが  
出ることがあります。■外車・輸入  
車には使用しないで下さい。■炎天  
下、対象箇所が熱い時の使用はシ  
ミ・ムラになりますので絶対に避  
けて下さい。■使用箇所以外には、  
液を付着させないで下さい。万一、  
付着した場合には、変質する前に  
直ちに濡れた布などで拭き取って  
下さい。■シミ・ムラの原因になり  
ますので、本液を使用箇所に直接  
付けたり、塗布したまま放置しな  
いで下さい。■付属のクロス等に小  
石などが付着した状態で使用しな  
いで下さい。キズ等の原因となり  
ます。■キズの原因になるので風の  
強い日、砂ボコリの多い場合では  
使用しないで下さい。■シミになる  
恐れがありますので、衣類には付  
着しないように注意して下さい。■  
換気の良い所で作業をして下さい。

### 保管及び廃棄方法

■車内・トランク内には保管しない  
で下さい。■廃棄の際には、中身を  
使い切ってから捨てて下さい。■保  
管の際には、正立状態でキャップを  
閉めて直射日光の当たる所や、温度  
40℃以上になる所、凍結する恐れ  
のある所には置かないで下さい。