

CC Water Protect

CCウォーター プロテクト

自動車用 全塗装色対応

- 疎水性 ●無香料
- マイクロファイバークロス付き

ノーコンパウンド コーティングを傷めるコンパウンドは一切使用していません。

使い方はとっても簡単

洗車後ぬれたままの状態・乾いた状態どちらでも、スプレーして拭くだけでOK。手間がかかるから誰でも気軽にコーティングできます。

つやを出し、紫外線から守ります



濃縮UV吸収剤が紫外線によるボディーの劣化を防ぎ、さらに高耐久ガラス系コーティング成分が塗装のすきまに浸透。塗装内部から強固な被膜を形成し艶とガラス系独特の透明感溢れる輝きに仕上げます。

さらに使うほどに実感

くり返し使うことで、紫外線からボディーの劣化を防ぎ長期間持続させます。

コーティング施工車にも使える

施工業者に確認の上、使用して下さい。

疎水性強化タイプ 雨ジミ等ができにくく、水が引くようにサッと流れ落ちていく疎水性。従来品よりも疎水力をアップしました。

いろんな箇所に使用できます

ボディー、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、未塗装樹脂部分、窓ガラス、車内のダッシュボード等幅広く使用できます。艶を与え、劣化を防止します。

姉妹品と併用で効果アップ

CCウォーターシリーズ施工済みの車にも使用でき、さらにコーティング効果と耐久性をアップします。

※併用時は、後に使用したコーティングの水弾き効果になります。

ベタつかず、手・車にやさしい

純水使用×石油系溶剤不使用 手・車にやさしいコーティング剤です。

専用マイクロファイバークロス付き

使いやすい2面構造 ●毛の長い面…吸水力が高く濡れた状態での使用に最適
●毛の短い面…乾拭きや仕上げ拭きに最適



使用上の注意 ■用途以外には使用しない。■炎天下や使用箇所が熱い時の悪条件での使用は絶対にしない。■風の強い日、ホコリの多い場所では使用しない。■スプレーしたままの長時間放置はシミ・ムラの原因になります。■布・革素材の製品には使用できません。■撥水処理を施しているボディー・窓ガラスは、撥水効果が落ちる場合があります。■滑ると危険な箇所(ハンドル・シフトノブ・ペダル等)には使用しない。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は、業者に確認する。■再塗装車や塗装・樹脂部の劣化した車では色落ちやムラになる場合があります。■外国車に使用する場合は必ず目立たない箇所で試し、異常が見られた場合は使用しない。■衣類に付着しないように注意する。■換気の良い所で作業する。■付属のクロスに小石・砂などの異物が付着した状態で使用しない。■付属のクロスが汚れてきたら洗濯用洗剤もしくは石けんで良く洗い、乾かしてから使用する。

警告 吸入飲用不可 :人体に害がありますので吸入したり飲んだりしない。■皮の弱い方は保護手袋を使用する。■子供の手の届く所に置かない。**応急処置** ■万一、飲み込んだ場合は、吐かせずに医師の診断を受ける。■誤って、目に入った場合は清水で15分以上洗眼し、また顔や皮膚に付着した場合は、石けんで充分洗い流し、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にする。気分が回復しない場合は、医師の診断を受ける。

保管及び廃棄方法 ■保管の際はストッパーを取り付け、正立状態で保管する。直射日光の当たる所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かない。■車内・トランク内には保管しない。■廃棄の際には中身を使い切ってから捨てる。

MADE IN JAPAN

スプレーして拭くだけで3つの効果

紫外線による塗装劣化

未施工 施工

START

1年目

2年目




※イメージ

使用方法

※よく振ってから使用して下さい。

洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水ごと拭き上げて下さい。スプレーの目安は、50cm四方につき一回

- より効果を上げたい場合は、ボディーが乾いた状態でご使用下さい。
- 何度も施工することでさらに強固な被膜になり耐久性がアップします。

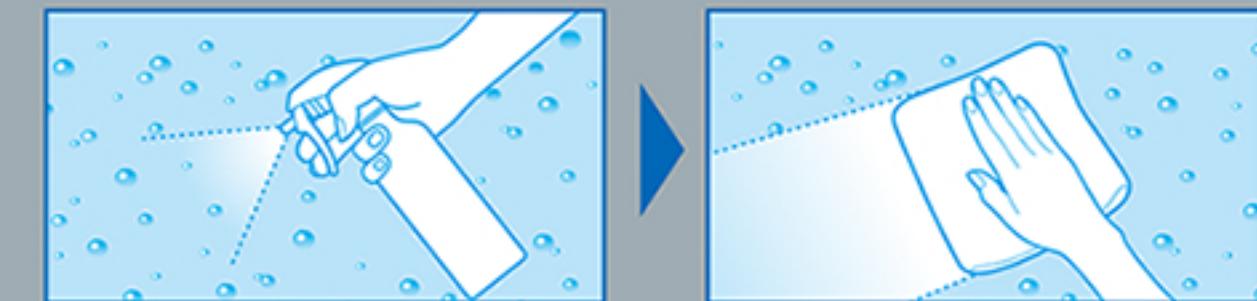

※車内・パネルの隙間等、液の飛散や拭き取りが困難な箇所には直接スプレーせず、クロスにスプレーして使用して下さい。

※ムラになった場合は、きれいな布を濡らして硬く絞った状態でムラを拭き取って下さい。

高耐久ガラス系
コーティング
プラス
濃縮UV吸収剤
配合



マイクロファイバー
クロス付き

Car Coating Spray "CC Water Protect"
名 CCウォータープロテクト 300



4 975163 223473

商品情報は
コチラまで!



名 称	自動車用つや出しコーティング剤
用 途	自動車外装、ダッシュボードの保護及びつや出し用
成 分	ガラス系ナノコロイド、ケイ素系高分子化合物、濃縮UV吸収剤、RO水
液性・形式	アルカリ性・スプレー
内 容 量	300ml(普通車約7台分)

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7
TEL <03> 3794-6251

お得な情報満載!

<http://prostaff-jp.com/>

商品サイズ…H220×W95×D90(mm)