

布製タイヤチェーン 取扱説明書



スノーモンスター グリップオン
品番 X-64/65/66/67/68/69

スノーモンスター イージーオン
品番 X-95/96/97/98/99/100/110/111

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品は、氷雪路で自動車タイヤの駆動輪に装着して使用する緊急用の滑り防止具です。正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みの上、指示に従って使用して下さい。本製品の使用方法や自動車の運転方法によっては、ご使用になる方や他の方への危害や財産への被害が発生する危険性があります。取扱説明書の各注意事項を厳守してご使用下さい。

※本製品使用中は取扱説明書を、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。

セット内容



スノーモンスター
グリップオン
品番 X-64/65/66/67/68/69



■本体(ブラック/パープル)×2枚



■手袋:1双

■ロング手袋:1双



■保管袋

■収納袋



スノーモンスター
イージーオン
品番 X-95/96/97/98/99/100/110/111



■本体(グレー/オレンジ)×2枚



■手袋:1双

■ロング手袋:1双



■収納袋

仕 様

用 途	自動車の緊急用滑り防止具	材 質	ポリプロピレン
-----	--------------	-----	---------

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

※本書(取扱説明書)に記載した危険・警告・注意・指示・内容に反して使用して発生した、車体への傷、事故、財産損害、人身傷害、本製品の破損等につきまして弊社は一切責任を負い兼ねます。あらかじめご了承下さい。

安全上のご注意(必ずお守り下さい)

⚠ 危 険

走行時

- 本製品装着時は、「急発進」・「急加速」・「急ブレーキ」・「急ハンドル」などの運転操作はしないで下さい。万一、急な運転操作を行った場合は、安全な場所に停止して本製品の状態(ズレ・ゆがみ・破損)を確認して下さい。
- タイヤの連続空転は絶対にしないで下さい。連続空転は、本製品の寿命を著しく低下させます。特に後輪駆動車(FR)では、荷重状況によって空転が発生しやすく、また本製品に大きな負荷がかかるため、破損するおそれがあります。空転や急加速を避け、ゆっくり発進して下さい。
- 本製品は、氷雪路での使用を想定した製品です。雪の無いアスファルトや、未舗装路、砂利道などで使用すると、本製品の破損の原因になります。また、縁石等にこすらないよう注意して下さい。
- 走行時に異音や振動等、何か異常を感じた場合は、すぐに安全な場所に一旦停止し本製品が正しく装着されているかご確認下さい。装着状態が、不完全な場合は取扱説明書通りに装着し直して下さい。破損のある場合もしくは使用限度に達した場合は、徐行して安全な場所まで移動したのち使用を中止して下さい。
- ※本製品装着時は、必ず40km/h以下で走行して下さい。
それ以上の速度で走行した場合、車の安定性が損なわれる恐れがあり大変危険です。また本製品の破損・破断や、脱落・ズレは、車体の損傷になる恐れがあります。
- 極端な天候や状況下では、本製品での走行はおやめ下さい。
- 本製品を装着していても、氷雪路では十分に車間距離を保って安全運転で走行して下さい。過信しすぎると思わぬ事故を引き起こす可能性があります。

40

⚠ 警 告

装着時

- 本製品は、必ず駆動輪に装着して使用して下さい。(駆動輪は、自動車の取扱説明書をご確認下さい。)
- 本製品を装着・脱着する際は、指定の着脱場または、平坦で安全な場所で作業して下さい。坂道での作業は大変危険です、絶対にしないで下さい。
- パーキングブレーキを確実にかけ、エンジンを停止した状態で作業を行って下さい。
- タイヤ空気圧を、メーカーの指定する空気圧にして下さい。空気圧が不足していると、本製品の破損・事故の原因になります。
- 必ずタイヤサイズに適合した製品をご使用下さい。サイズ不適合の場合、本製品の破損・事故の原因になります。
- ABS および ESP システムを搭載した車にも使用できます。その際は、氷雪路での使用に関しての自動車メーカーの指示に従って下さい。

⚠ 注 意

停止時

- 装着時は、停止中ハンドルを切らないで下さい。本製品の破損・ズレの原因になります。
- 装着したまま低温下で長時間(30分以上)駐車する場合は、必ず本製品を取り外して下さい。凍結により本製品が路面に氷着し、走行再開時に破損する恐れがあります。

保管手入れについて

- 使用後は水で異物を落として、風通しの良い日陰でよく乾かして下さい。各部に異常がないか点検してから保管して下さい。洗剤・お湯等は使用しないで下さい。
- 洗濯機は使用しないで下さい。本製品のほつれ・劣化の原因になります。
- 濡れたまま放置しないで下さい。放置した箇所に色に移る場合があります。色が移った場合は直ちに洗い流して下さい。
- 濡れたまま、車内・トランクなど密閉したところには保管しないで下さい。

点検について

- ※使用前に必ず本製品に異常がないかを確認してから使用して下さい。
- 本製品に、破れやほつれ(5cm以上)・たるみ(装着時のゆるみ)・劣化・ゴムの伸びが見受けられる場合・生地表面の凸凹が摩耗して擦り減った場合は、使用せず新品をご購入下さい。

装着テスト

必ず事前(毎シーズン前にも)に装着テストを実施し
予め装着確認と使用方法を把握して下さい。

※本取扱説明書をよく読んでから、事前に装着テストを行って下さい。
いざ使用する際に、素早く正しく本製品を使用できます。

※タイヤ・ホイールの種類・ブランド・形状や、スタッドレスタイヤによっては適合サイズでも装着が困難もしくは装着できない場合があります。また極端に本製品が小さくてきつい場合や、大きくてゆるい場合は使用しないで下さい。早期破損の原因になります。

※2回目以降の使用の場合は、取扱説明書の **点検について** をご確認ください。

スノーモンスター
商品情報はこちらへ



株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1 東京/名古屋/大阪/福岡
【商品お問い合わせ先】 0586-52-5070


お得な情報満載!
<https://prostaff-jp.com/>

1 装着前に

- ※タイヤに付着している雪や氷を落として下さい。
- ※タイヤに小石等の異物が挟まっていないかを確認して下さい。小石等の異物が付着したまま使用すると、本製品の破損の原因となります。
- ※使用状況によっては、本製品がホイール表面とこすれてホイールを傷つけることがあります。完全には避けられないので、ご了承下さい。
- ※本製品を装着する車の取扱説明書も合わせて、ご確認の上使用して下さい。使用する車種によって雪道走行や本製品使用時の注意事項は異なります。
- ※発進時は車周辺に人がいないことを確認して下さい。

<手袋装着>

- ロング手袋を装着してから、重ねて手袋を装着して下さい。

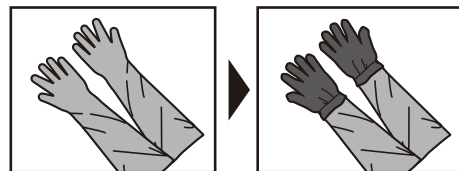

の場合


装着方向を確認してから装着して下さい。



本体を広げ、黒タグを確認して下さい。



黒タグ矢印向きと、タイヤの回転方向が合うように本体を装着して下さい。

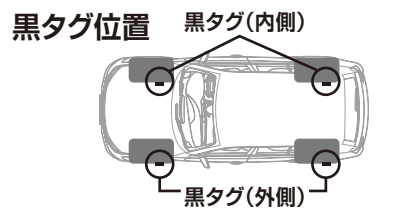

図のように車の向きと、黒タグ位置(外側・内側)が同じか確認して下さい。

黒タグが確認できない場合

※製品の使用状況・保管状況によって黒タグが確認できない場合は下記の手順で判断して下さい。

- 本体を広げ生地重なり部の「縫製箇所」を確認して下さい。縫製箇所の「上面生地」と、「タイヤの回転方向」が合うように装着して下さい。



断面図



の場合

黒タグは付いていません。タイヤの回転方向に関係なく、左右どちらでも使用できます。



2 装着方法

※本製品は、必ず **駆動輪** に装着して使用して下さい。(駆動輪は、自動車の取扱説明書をご確認下さい。)

- 1 本体生地「凸面」を外側にした状態で本品を両手で広げ、タイヤと車体の間から、ゴムバンド部分をタイヤ内側の側面(サイドウォール)へかけてタイヤ上部に被せて下さい。
- 2 本製品を左右に広げながら、下部に向かって約2/3程度被せて下さい。
※「イーオンの場合」1 装着前に の装着方向を確認して被せて下さい。
- 3 反対側の駆動輪にも1、2の手順で本製品を被せて下さい。
- 4 車を前進または、後退(タイヤ半回転分)させ、残り部分も引き上げてタイヤ全体に被せて下さい。
- 5 ゴムバンド部分全周が、タイヤの外側・内側の側面(サイドウォール)に確実にかかっていることを確認して下さい。

- ※タイヤ接地面生地に、ヨレやシワがある場合は極力引き伸ばして下さい。
- ※本製品は中心がわずかにずれていても、走行することにより自動的に中心にくるように調整されます。

動画での
装着方法説明はこちら

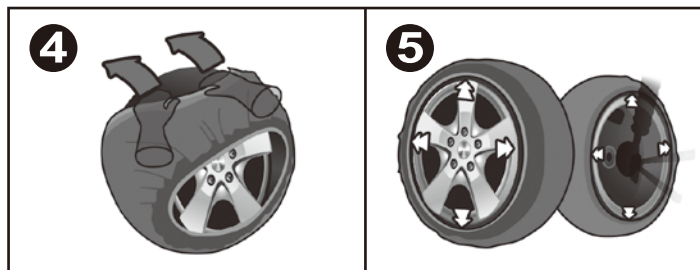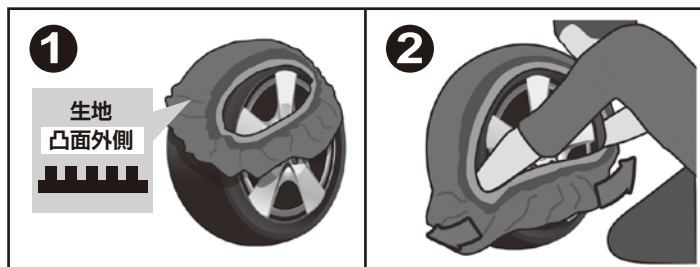

3 装着確認

装着後、安全な場所で10km/h以下の速度で100～200m試走し、下記について確認して下さい。

- 確認1** 車体各部に本製品が干渉しないか、試走の際に窓を開けて異音がないか確認して下さい。万一異音や干渉する場合は、危険ですので使用しないで下さい。
- 確認2** 試走後に、本製品が正しく装着されていることを確認して下さい。ゴムバンド部分が、楕円形やいびつな形をしている場合は、一旦本製品を取り外し、再度装着して下さい。

100～200mを試走
10km/h以下の速度



4 取り外し方法

- 1 タイヤ上部内側の側面(サイドウォール)にかかっているゴムバンド部分を両手で持ち、手前に引っ張ってタイヤ上部から本品を外して下さい。
- 2 車を前進または後退(タイヤ半回転分)させ本品を取り外して収納袋に入れて下さい。

※使用後は、水で異物を洗い落としてよく乾燥させてから保管して下さい。(グリッポンは付属の保管袋に入れて下さい)

