

化学反応で、鉄粉がみるみる落ちる! ツルツル仕上がり!

※イエロー(黄色)の普通塗装車(スズキスイフトチャンピオンイエロー等)及び外車・輸入車には使用できません。変色する恐れがあります。

※アルミ・スチール材質以外のホイール(マグネシウム等)には使用できません。


※ご使用前に施工面が冷えている事を確認して下さい。炎天下での使用は絶対にしないで下さい。

※必ず目立たない箇所で試してから使用して下さい。(特に、新車、再塗装車や、黄緑色・オレンジ色塗装車など)

※通気の良い所で作業をして下さい。※本製品の薬剤は特有の臭いが有りますが人体・品質上問題はありません。

使用方法

- 1.水をかけて砂や泥汚れを洗い落として下さい。
- 2.容器ごとよく振ってから切替えノズルを「ON」にし、ザラつきが気になる部分に約15~20センチ程度離してスプレーして下さい。
- 3.そのまま2~3分程度放置してからスポンジやウエスなどを使用して汚れを落として下さい。
※一度に広い面積へ作業せず、ドア・ボンネット・ホイールなど部分ごとに仕上げて下さい。
※本液が鉄粉に反応すると赤紫色に変色します。
※濃色車では液の変色がわかりにくい場合があります。
- 4.汚れや本液が残らないように水で充分洗い流し、タオル等でよく拭き上げて下さい。
- 5.使用後は切替えノズルを「OFF」にし、水で手をよく洗って下さい。

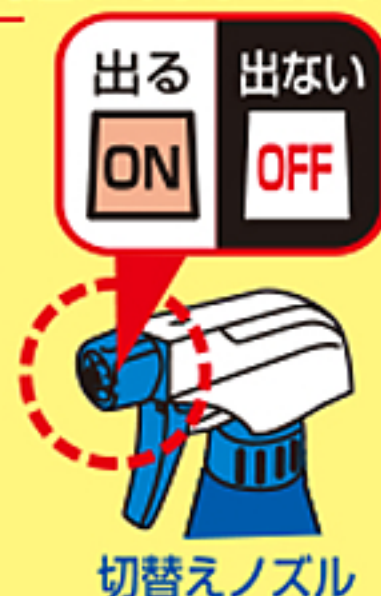

一般注意

〔警告〕吸入・飲用不可:人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないで下さい。■皮膚の弱い方や長時間使用する場合には保護手袋を使用して下さい。■子供の手の届かない所に置いて下さい。〔応急処置〕■万一、飲み込んだ場合は直ちに水で口をすすぎ、コップ1~2杯の牛乳または水を飲ませて下さい。無理に吐かせずに、本品持参の上医師の診断を受けて下さい。■誤って目に入った場合は直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮膚に付着した場合は直ちに石ケンで充分洗い流して、いずれも異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。〔使用上の注意〕■用途以外には使用しないで下さい。■特殊な塗装仕上げ・メッキ仕上げや鏡面仕上げのホイールには使用しないで下さい。■表面にキズ・ヒビ割れ・サビ・塗装の劣化等がある場合は使用しないで下さい。■炎天下や施工面が熱い時などの悪条件下での使用や、液をつけたままの放置、一度に広い面積への作業はシミやムラになりやすいので注意して下さい。■ディーラーや専門業者によるコーティング処理が施されている場合は業者に確認して下さい。■ブレーキ部分に付着しないように注意して下さい。付着した場合は水で洗い流して下さい。■シミになる恐れがありますので衣服には付着しないようにして下さい。■換気のよい所で作業をして下さい。〔保管及び廃棄方法〕■保管の際は正立状態で必ずノズル先端を「OFF」にして下さい。直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かないで下さい。■車内・トランク内には保管しないで下さい。■廃棄の際には、中身を使い切ってから捨てて下さい。

この製品は、日本で企画し、厳選・管理された台湾の工場で作られたものです。MADE IN TAIWAN



株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1

東京 / 名古屋 / 大阪 / 福岡

【商品お問い合わせ先】0586-52-5070

お得な情報満載!

<https://prostaff-jp.com/>



:ボトル
:スプレー
:フィルム

名称	自動車ボディー・ホイール用鉄粉除去剤
用途	自動車ボディー・ホイールの洗浄用
成分	チオグリコール酸アンモニウム、非イオン系界面活性剤、洗浄助剤
液性	弱酸性(コンパウンド無し)
形式	スプレー
内容量	400ml

